

Sekskantsbolt delgjennet med mutter ISO4014/4032, CE - SB bolt

Produkt info/
Bruksområder:


Varmforsinket 8.8 for bruk i stålkonstruksjon
Varmforsinket for bruk i service class 1,2,3,
normal utendørsmiljø.
For sammenføyninger så som i stålbygg,

ISO 4014 - delgjennet bolt levert sammen med
mutter ISO4032

CE merket og blir levert med batch spesifikk
dokumentasjon




Materiale	
Kvalitet:	8.8 VF
DIN standard:	ISO4014/4032
Korrosivitets klass:	Service class 1,2,3



Varmforsinket


IHT 15048
ISO 4014

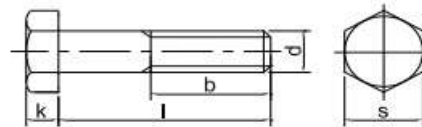

Dimensions in millimeters

Thread size (d)	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
P pitch of thread	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
s nom.= max.	13,00	16,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00
k nom.	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5
b	≤125 mm	22	26	30	34	38	42
	>125 mm≤200 mm	28	32	36	40	44	48
	>200 mm	41	45	49	53	57	61
65							
Thread size (d)	M22	M24	M27	M30	M33	M36	
P pitch of thread	2,5	3	3	3,5	3,5	4	
s nom.= max.	34,00	36,00	41,00	46,00	50,00	55,00	
k nom.	14	15	17	18,7	21	22,5	
b	≤125 mm	50	54	60	66	-	-
	>125 mm≤200 mm	56	60	66	72	78	84
	>200 mm	69	73	79	85	91	97

ISO 4032

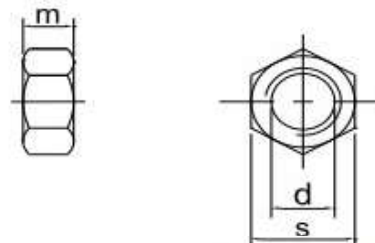

Dimensions in millimeters

Thread size (d)	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
P pitch of thread	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
s nom.= max.	13,00	16,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00
m	max.	6,8	8,4	10,8	12,8	14,8	18,0
	nom.	6,4	8,0	10,4	12,1	14,1	16,8
Thread size (d)	M22	M24	M27	M30	M33	M36	
P pitch of thread	2,5	3	3	3,5	3,5	4	
s nom.= max.	34,00	36,00	41,00	46,00	50,00	55,00	
m	max.	19,4	21,5	23,8	25,6	28,7	31,0
	nom.	18,1	20,2	22,5	24,3	27,4	29,4