

# Låsemutter med nylon DIN985

Produkt info/  
Bruksområder:



Elforsinket for innendørs bruk  
Varmforsinket for normal utendørsbruk  
Syrefast for korrosiv miljø

Brukes ofte sammen med gjengestenger  
og bolter for å motvirke at mutter løsner




## Materiale:


Overflatebehandling	- Elforsinket for innendørs bruk
Korrosivitets klass:	- Varmforsinket for normal utendørsbruk - Syrefast for korrosiv miljø

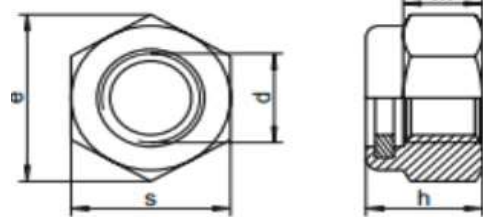

Elforsinket



Varmforsinket



Syrefast

Navn	Dimensjon h/m (mm)	Pipestørrelse s (mm)
Låsemutter nylon M8	8/5,5	13
Låsemutter nylon M10	10/6,5	17
Låsemutter nylon M12	12/8	19
Låsemutter nylon M16	16/10,5	24
Låsemutter nylon M20	20/14	30
Låsemutter nylon M24	24/15	36
Låsemutter nylon M30	30/19	46

Gjelder Motek vare nr:  
 Elforsinket: M8-M30 985062-985302  
 Varmforsinket VF: M10-M30 985103-985303  
 Syrefast A4: M8-M16 18008000-18016000