


# Gjengestuss (kappet gjengestenger)

Produkt info/  
Bruksområder:

Elforsinket versjon brukes i innendørs miljø C1 og syrefast brukes i aggressiv miljø C4.



Brukes ofte sammen med: M8 Hilti gitteristfester da med forboring og gjenging eller som gjennomgående med mutter og skive.

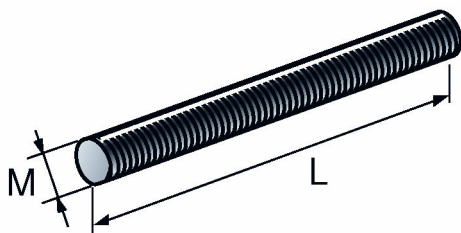

## Materiale:

Elforsinket karbonstål eller syrefast A4-70

<b>Kvalitet:</b>	Elforsinket	Syrefast A4
<b>Strekkgrense materiale:</b>	400N/mm <sup>2</sup>	700N/mm <sup>2</sup>
<b>Flytegrense materiale:</b>	240N/mm <sup>2</sup>	450N/mm <sup>2</sup>
<b>Material kvalitet:</b>	4.6 karbonstål	Syrefast A4-70
<b>Overflatebehandling</b>	Elforsinket	A4 syrefast
<b>Korrosivitets klass:</b>	Service class 1	Service class 3 Aggressiv



Navn	Art nr	Dimensjon MxL (mm)	Spennings areal (mm <sup>2</sup> )	Anbefalt strekk (kN)	Anbefalt skjær (kN)
Gjengestuss AM 8x50	7216381	8X50	36,6	11,7	5,8
Gjengestuss AM 8x60	7216382	8x60	36,6	11,7	5,8
Gjengestuss AM 8x80	7216384	8x80	36,6	11,7	5,8
Gjengestuss AM 8x100	7216385	8x100	36,6	11,7	5,8
Gjengestuss AM 10x40	7216390	10x40	58	18,6	9,3
Gjengestuss AM 10x80	7216392	10x80	58	18,6	9,3
Gjengestuss AM 10x100	7216393	10x100	58	18,6	9,3
Gjengestuss AM 12x50	7216397	12x50	84,3	27	13,5
Gjengestuss AM 12x80	7216398	12x80	84,3	27	13,5
Gjengestuss AM 12x50	7216399	12x50	84,3	27	13,5
Gjengestuss A4 8x50	9710850	8x50	36,6	16,5	8,3

Verdiene gjelder ved normal temperatur. Anbefalte laster er beregnet etter flytegrensen og skal ikke overskrides. For anbefalt skjærkraft brukes en tommelfingerregel som sier 0,5 av flytegrensen.